

**LA SOLUZIONE PIU' ADATTA
 PER LA PROTEZIONE DEI
 VOSTRI PRODOTTI**

**AVVOLGITRICI ORIZZONTALI
 Modello TOTAL CLOSING 2000**

TC 300 | TC 600 | TC 900 | TC 1200 | TC 1500 | TC 1800 | TC 2000 | OPTIONAL TC




Convogliatore a nastro motorizzato lato ingresso lunghezza 1.000mm
 larghezza 1.800mm
 Fotocellula rilevamento prodotto per avvio ciclo di saldatura

Saldatore Trasversale Modello ST 2000

Lunghezza barra saldante 2.100mm
 Supporti per bobine film a bolle d'aria dimensioni Ø 800mm H 2.000mm
 Supporti per bobine film in polietilene dimensioni Ø 320mm H 2.000mm
 Trascinamento film motorizzato
 Tastierino digitale per regolare la temperatura di lavoro della barra saldante
 Pressione aria esercizio: 6 bar
 Convogliatore a nastro motorizzato centrale lunghezza 1.000mm
 larghezza 1.800mm
 Fotocellula rilevamento prodotto per avvio ciclo di avvolgimento

Avvolgitrice Orizzontale Modello AT 2000 Automatica per film estensibile

Dimensioni bobina film : H 125-250-500mm; Ø 250mm; Ø cartone 76mm;
 Spess. 23-50µm
 Diametro di passaggio ralla (anello) 2.010mm
 Velocità rotazione ralla (anello) variabile con inverter
 Rotazione ad anello con trasmissione a cinghia
 Velocità di rotazione ralla (anello) variabile da 0 a 70 giri/minuto
 Porta bobina e rullo tendi film con frizione regolabile meccanicamente
 Gruppo d'aggancio trattenuta e taglio film automatico
 Gruppi pressori pneumatici a rulli folli in entrata e uscita
 Pre-allarme fine film estensibile
 Pressione aria esercizio: 6 bar
 Convogliatore a nastro motorizzato lato uscita lunghezza 1.000mm
 larghezza 1.800mm
 Velocità convogliatori variabile con inverter
 Velocità convogliatori variabile tramite potenziometro da 0 a 16 metri al
 minuto
 Consumo aria compressa 15 NL al minuto
 Tensione alimentazione 400V 50-60 Hz Trifase
 Potenza installata 4,5 kW
 Peso totale 2.200 Kg
 Quadro Elettrico con Touch Screen e PLC per controllo ciclo

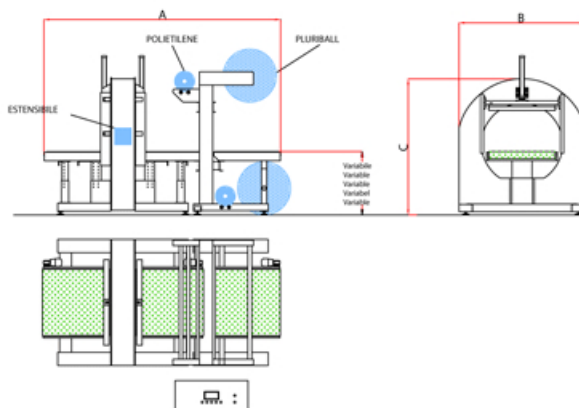

DIMENSIONI

A mm	B mm	C mm
3600	2780	2780