

**LA SOLUZIONE PIU' ADATTA
PER LA PROTEZIONE DEI
VOSTRI PRODOTTI**

**AVVOLGITRICI ORIZZONTALI
Modello TOTAL CLOSING 900**

TC 300 | TC 600 | TC 900 | TC 1200 | TC 1500 | TC 1800 | TC 2000 | OPTIONAL TC




Convogliatore a nastro motorizzato lato ingresso lunghezza 660mm
larghezza 650mm
Fotocellula rilevamento prodotto per avvio ciclo di saldatura

Saldatore Trasversale Modello ST 900

Lunghezza barra saldante 1.200mm
Supporti per bobine film a bolle d'aria dimensioni Ø 800mm H 1.000mm
Supporti per bobine film in polietilene dimensioni Ø 320mm H 1.000mm
Trascinamento film motorizzato
Tastierino digitale per regolare la temperatura di lavoro della barra saldante
Pressione aria esercizio: 6 bar
Convogliatore a nastro motorizzato centrale lunghezza 660mm larghezza 650mm
Fotocellula rilevamento prodotto per avvio ciclo di avvolgimento

Avvolgitrice Orizzontale Modello AT 900 Automatica per film estensibile

Dimensioni bobina film : H 125-250-500mm; Ø 250mm; Ø cartone 76mm;
Spess.23-50µm
Diametro di passaggio ralla (anello) 920mm
Velocità rotazione ralla (anello) variabile con inverter
PLC per controllo ciclo avvolgimento
Rotazione ad anello con trasmissione a cinghia
Velocità di rotazione ralla (anello) variabile da 0 a 120 giri al minuto
Porta bobina e rullo tendi film con frizione regolabile meccanicamente
Gruppo d'aggancio trattenuta e taglio film automatico
Gruppi pressori pneumatici a rulli folli in entrata e uscita
Pre-allarme fine film estensibile
Pressione aria esercizio: 6 bar
Convogliatore a nastro motorizzato lato uscita lunghezza 660mm
larghezza 650mm
Velocità convogliatori variabile con inverter
Velocità convogliatori variabile tramite potenziometro da 0 a 22 metri al minuto
Consumo aria compressa 15 NL al minuto
Tensione alimentazione 400V 50-60 Hz Trifase
Potenza installata 3 kW
Peso totale 1.000 Kg
Quadro Elettrico con Touch Screen e PLC per controllo ciclo

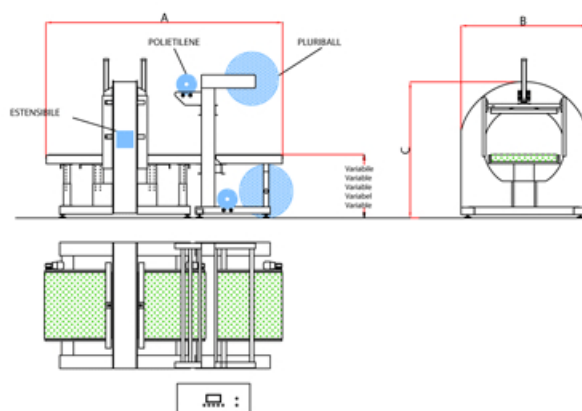

DIMENSIONI

A mm	B mm	C mm
2600	1525	1830