

**LA SOLUZIONE PIU' ADATTA
PER LA PROTEZIONE DEI
VOSTRI PRODOTTI**

AVVOLGITRICI ORIZZONTALI Modello **BOX 800 AUTOMATICO**

BOX 300 A | BOX 500 A | BOX 800 A | BOX 1000 A | OPTIONAL BOX A



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro di passaggio rulla: **800 mm**
 Velocità rotazione rulla variabile con inverter **0÷100 rpm**
 Velocità nastri trasportatori variabile con inverter **0÷10 m/1'**
PLC per controllo ciclo avvolgimento
 Fotocellula rilevamento prodotto per avvio e stop ciclo avvolgimento
N° 6 programmi di avvolgimento
 Rotazione ad anello con trasmissione diretta senza cinghia
 Porta bobina e rullo tendi film con frizione regolabile meccanicamente
 Gruppo d'aggancio trattenuta e taglio automatico a freddo
 Nastro motorizzato in entrata e in uscita lunghi **420 mm** larghi **550 mm**
 Nastri motorizzati regolabili manualmente in altezza
 Guide laterali in entrata e uscita sui due lati
 Gruppo pressori pneumatici a rulli folli in entrata e uscita
 Pressione aria esercizio: **6 bar**
 Consumo aria compressa: **7 NL/min**
 Tensione alimentazione: **220V 50Hz Monofase**
 Potenza installata: **0,61 kW**
 Peso macchina: **300 Kg**

Caratteristiche bobina film estensibile

Altezza bobina film: **125mm**
 Diametro esterno max: **125mm**
 Diametro interno: **38 mm**
 Spessore film: **15÷35 µm**

Opzionali


Rulliere motorizzate con forma a V per multi-pacchi e prodotti di forma rotonda

Optional

DATI TECNICI

ALTEZZA FILM	125 mm
Velocità di rotazione max (rpm)	100
Velocità nastri trasportatori max (m/min)	0 - 10
Potenza installata (kw)	0,61
Peso (kg)	300

DIAMETRO DI PASSAGGIO 800 mm

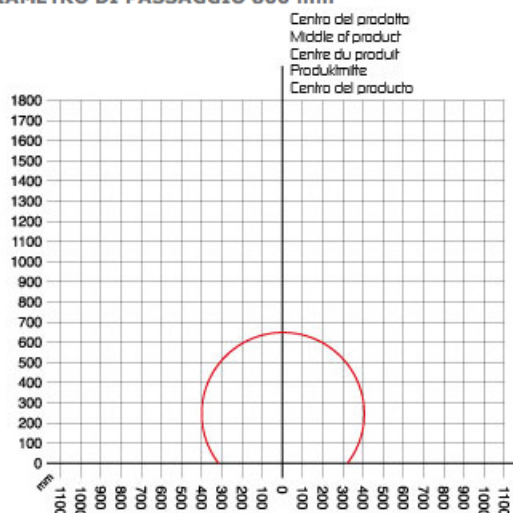

DIMENSIONI

ALTEZZA FILM	A mm	B mm	C mm
125 mm	1430	1600	1150

