LA SOLUZIONE PIU' ADATTA PER LA PROTEZIONE DEI VOSTRI PRODOTTI

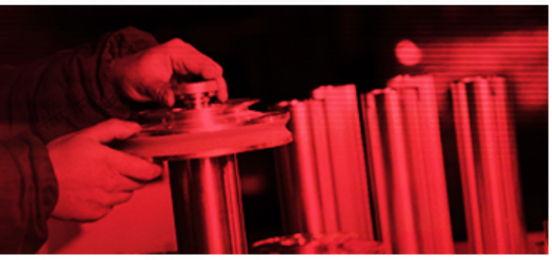

AVVOLGITRICI ORIZZONTALI
Modello **TOTAL CLOSING 1200**

TC 300 | TC 600 | TC 900 | TC 1200 | TC 1500 | TC 1800 | TC 2000 | OPTIONAL TC

Convogliatore a nastro motorizzato lato ingresso lunghezza 1.000mm larghezza 1.000mm
Fotocellula rilevamento prodotto per avvio ciclo di saldatura

Saldatore Trasversale Modello ST 1200
Lunghezza barra saldante 1.400mm
Supporti per bobine film a bolle d'aria dimensioni Ø 800mm H 1.250mm
Supporti per bobine film in polietilene dimensioni Ø 320mm H 1.250mm
Trascinamento film motorizzato
Tastierino digitale per regolare la temperatura di lavoro della barra saldante
Pressione aria esercizio: 6 bar
Convogliatore a nastro motorizzato centrale lunghezza 1.000mm larghezza 1.000mm
Fotocellula rilevamento prodotto per avvio ciclo di avvolgimento

Avvolgitrice Orizzontale Modello AT 1200 Automatica per film estensibile
Dimensioni bobina film : H 125-250-500mm; Ø 250mm; Ø cartone 76mm; Spessore 23-50µm
Diametro di passaggio ralla (anello) 1.220mm
Velocità rotazione ralla (anello) variabile da inverter
PLC per controllo ciclo avvolgimento
Rotazione ad anello con trasmissione a cinghia
Velocità di rotazione ralla (anello) variabile da 0 a 100 giri/minuto
Porta bobina e rullo tendi film con frizione regolabile meccanicamente
Gruppo d'aggancio trattenuta e taglio film automatico
Gruppi pressori pneumatici a rulli folli in entrata e uscita
Pre-allarme fine film estensibile
Pressione aria esercizio: 6 bar
Convogliatore a nastro motorizzato lato uscita lunghezza 1.000mm larghezza 1.000mm
Velocità convogliatori variabile con inverter
Velocità convogliatori variabile da 0 a 20 metri al minuto
Consumo aria compressa 15 NL al minuto
Tensione alimentazione 400V 50-60 Hz Trifase
Potenza installata 3,5 kW
Peso totale 1.400 Kg
Quadro Elettrico con Touch Screen e PLC per controllo ciclo

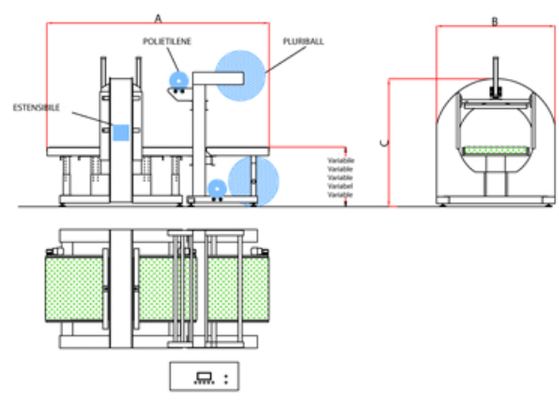

DIMENSIONI

A mm	B mm	C mm
3600	1900	2150