LA SOLUZIONE PIU' ADATTA
PER LA PROTEZIONE DEI VOSTRI PRODOTTI

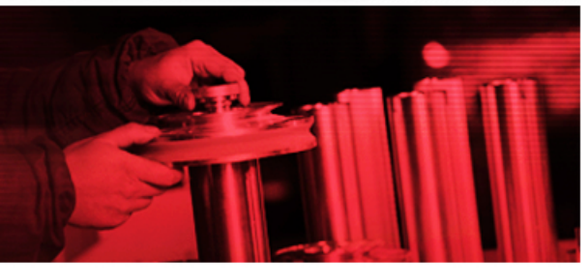

AVVOLGITRICI ORIZZONTALI
Modello **AT 2000 A**

AT 300 A | AT 600 A | AT 900 A | AT 1200 A | AT 1500 A | AT 1800 A | AT 2000 A | OPTIONAL AT A

CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro di passaggio ralla: **2010 mm**
Velocità rotazione ralla variabile con inverter
PLC per controllo ciclo avvolgimento
N° 8 programmi di avvolgimento
Rotazione ad anello con trasmissione a cinghia
Porta bobina e rullo tendi film con frizione regolabile meccanicamente
Gruppo d'aggancio trattenuta e taglio automatico
Fotocellula rilevamento prodotto per avvio e stop ciclo avvolgimento
Velocità convogliatori variabile con inverter
Convogliatori a nastro motorizzato in entrata e in uscita lunghezza **1000 mm** larghezza **1800 mm**
Convogliatori a nastro motorizzato regolabili manualmente in altezza
Gruppo pressori pneumatici a rulli folli in entrata e uscita sui due lati
Pressione aria esercizio: **6/7 bar**
Consumo aria compressa: **10 NL/min**
Tensione alimentazione: **220V 50Hz** Monofase a richiesta **400V 3Ph 50/60 Hz**
Potenza installata: 2,25/,2,95 kW
Peso macchina: 1500/1700/2000 kg

Caratteristiche bobina film
Altezza bobina film: **125-250 mm**
Diametro esterno max: **250 mm**
Diametro interno Altezza: **76 mm** (**50 mm** a richiesta solo per altezza film **125 mm**)
Spessore film: **17-50 µm**

Optional **Informazioni dettagliate**

DATI TECNICI

ALTEZZA FILM	500 mm	250 mm	125 mm
Velocità di rotazione max (rpm)	0/40	0/50	0/70
Velocità convogliatori max (m/min)	0/18	0/10	0/8
Potenza installata (kw)	2,95	2,95	2,25
Peso (kg)	2000	1700	1500

DIMENSIONI

ALTEZZA FILM	A mm	B mm	C mm
125 mm	2900	3140	1600
250 mm	2900	3140	1720
500 mm	2900	3140	2080
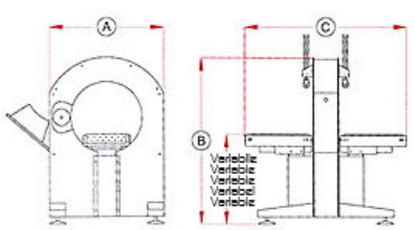
DIAMETRO DI PASSAGGIO 2010 mm